

ALLE AUSSENMAUERN HABEN
EINE MINDESTDICKE VON 40 CM.


GRUNDRISS DACHGESCHOSS

FLÄCHE WOHNUNG (F) = 41.90 qm.

GESAMTKUBATUR WOHNUNG = 116.00 m³

GESAMTKUBATUR TREPPENAUFGANG = 56.90 m³

SCHEMA DES VERLAUFES
DER DACHFLÄCHEN UND
DACHGAUBEN

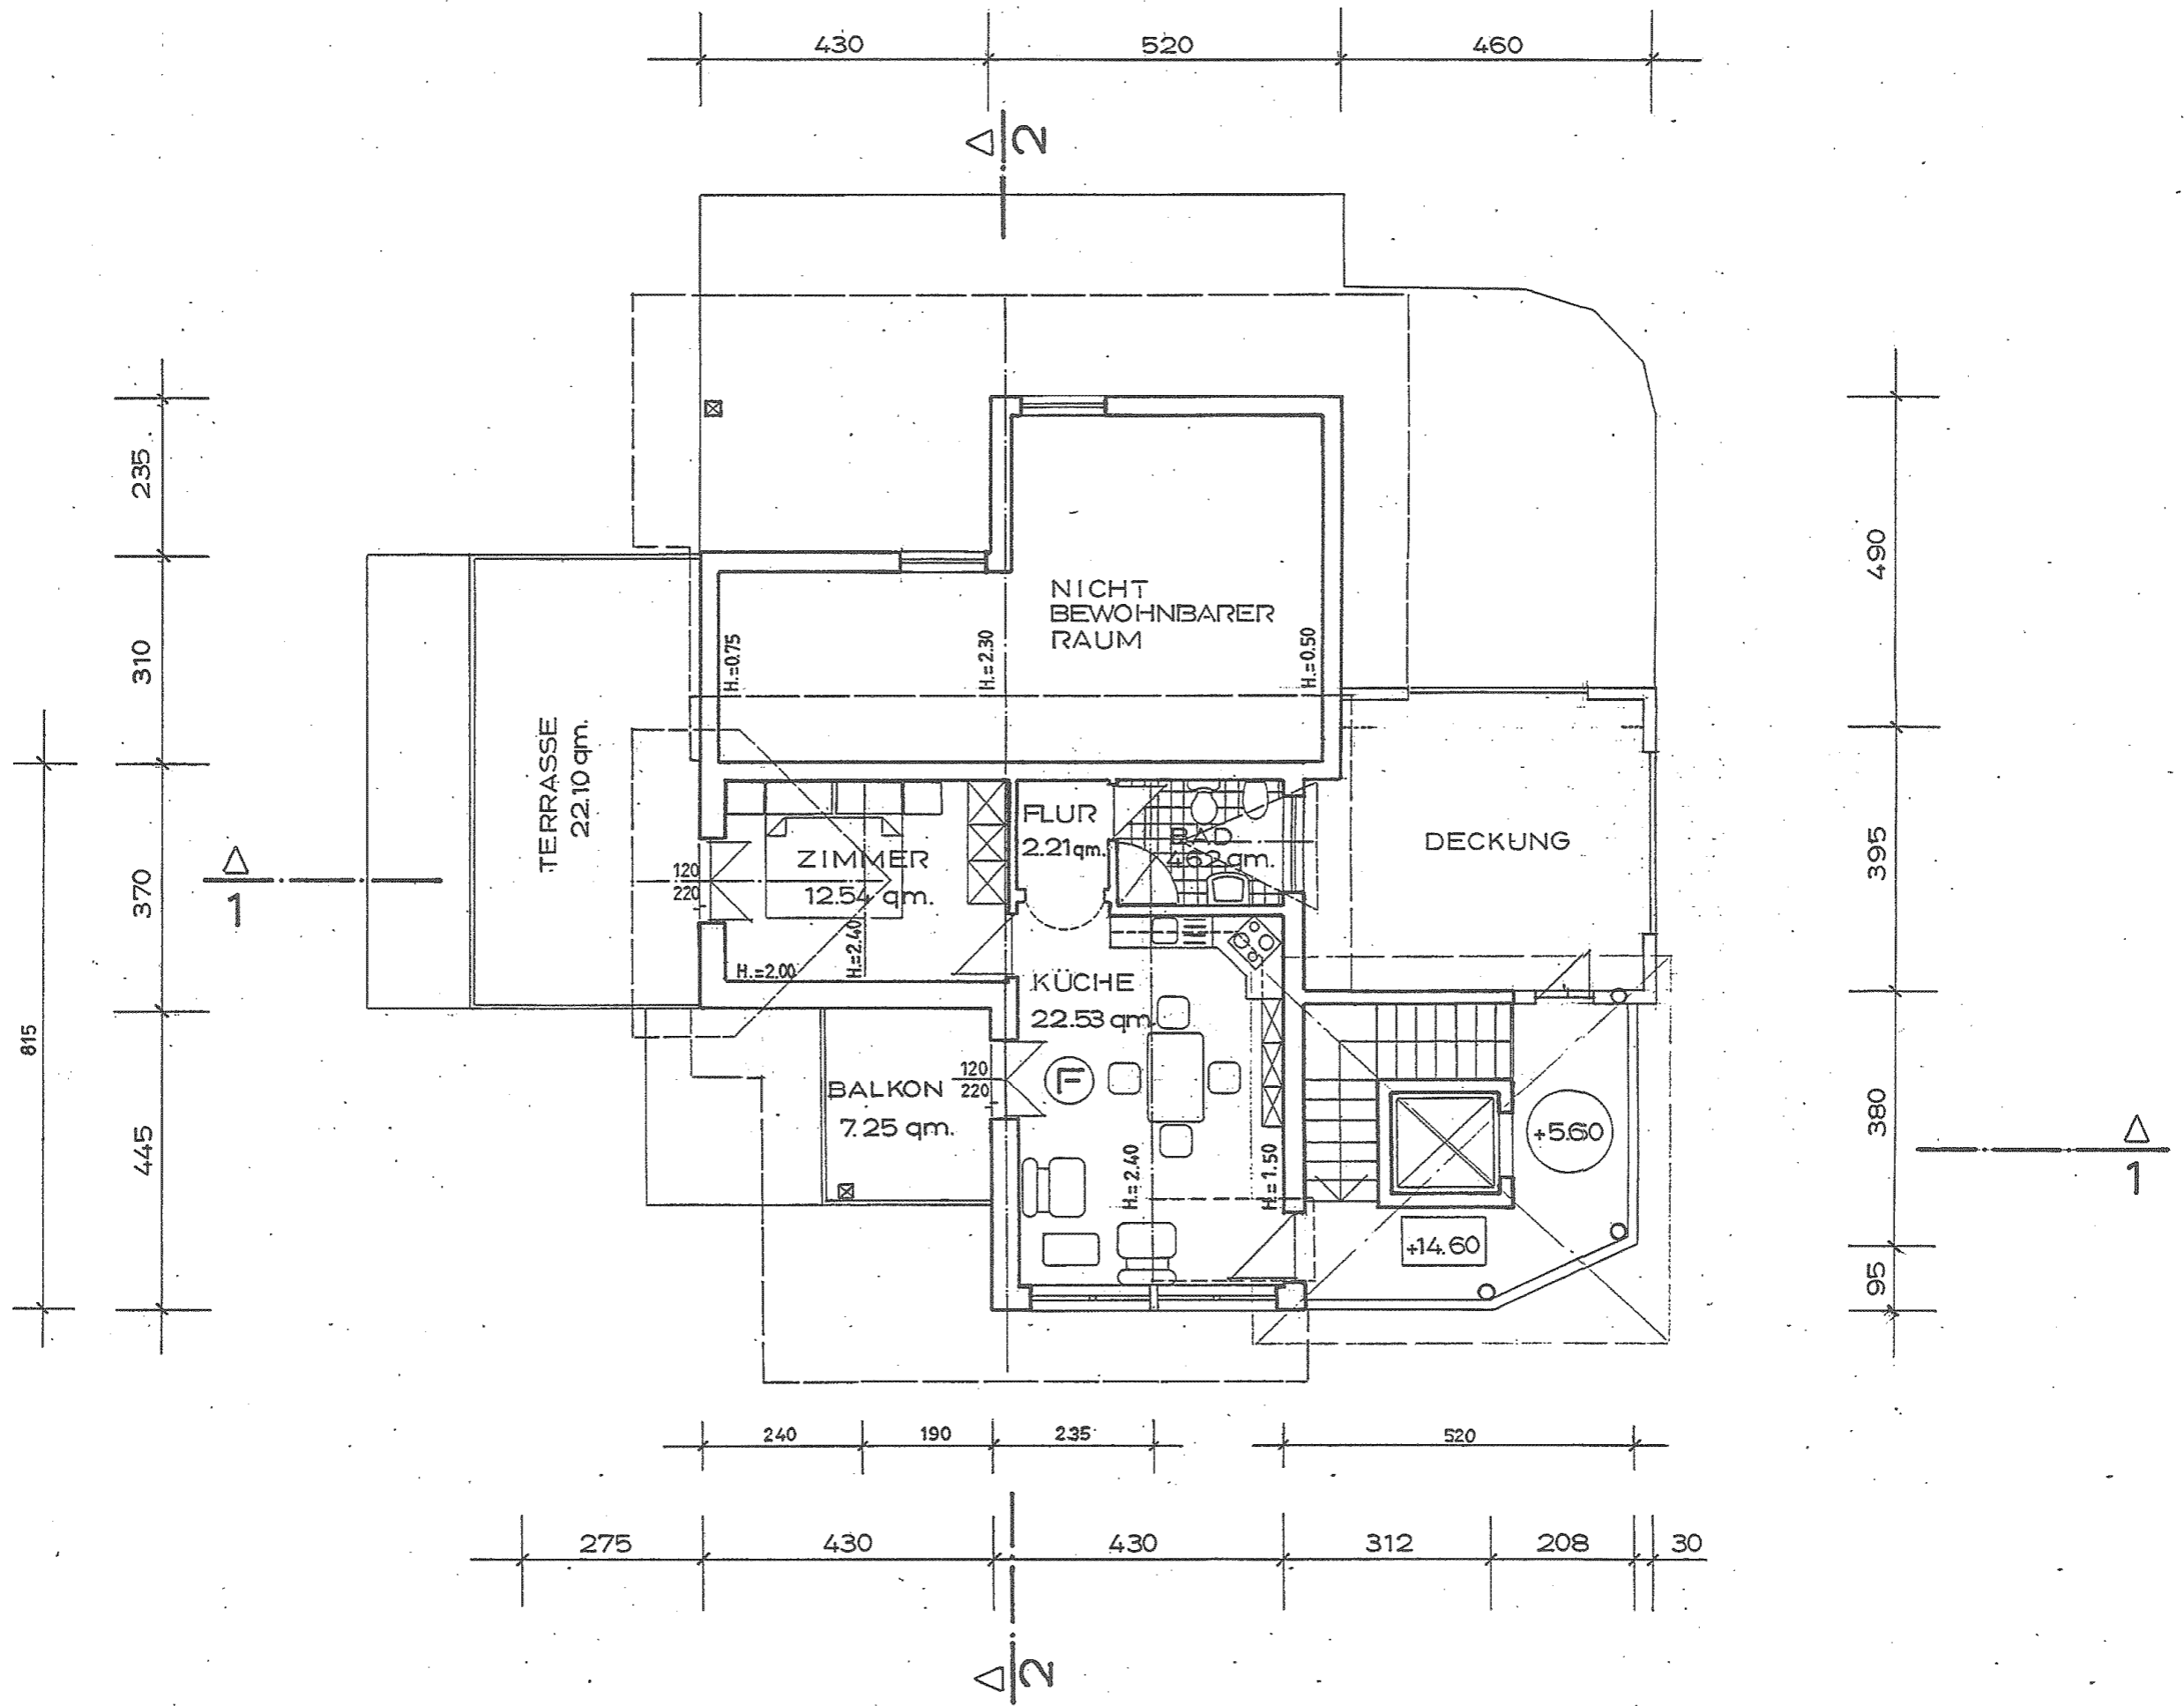


NORD - OST ANSICHT

- VERLAUF DES BESTEHENDEN GELÄNDES
- MAUER LAUT PROJEKT, DEREN OBERKANTE DEM BESTEHENDEN GELÄNDEVERLAUF FOLGT
- GARTEN
- ▨ FORTSETZUNG DER STÜTZMAUER



NORD - WEST ANSICHT

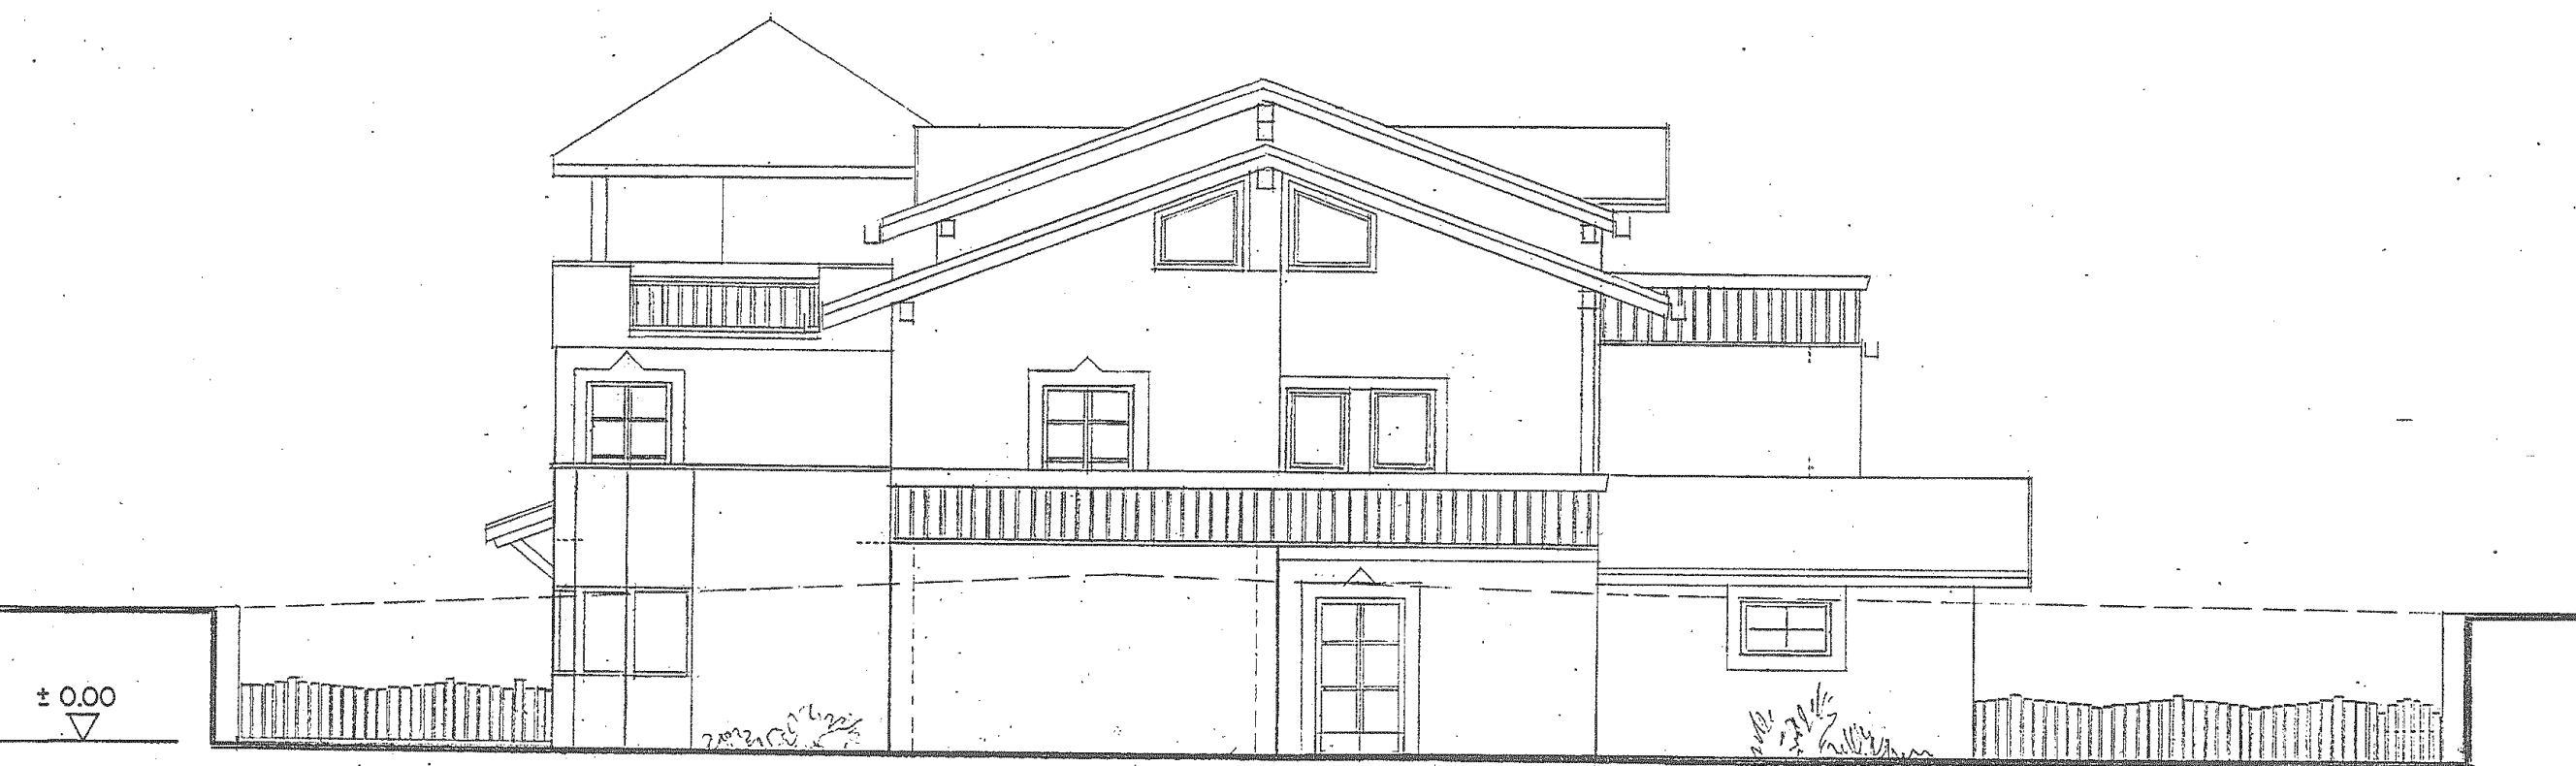

SÜD-OST ANSICHT



SÜD - WEST ANSICHT

- VERLAUF DES BESTEHENDEN GELÄNDES
- MAUER LAUT PROJEKT
- ▭ BEST. STÜTZMAUER
- ▨ LEICHTER ÜBERSTAND DER BESTEHENDEN STÜTZMAUER

